


# STĚNY TVARU „L“ - ROH

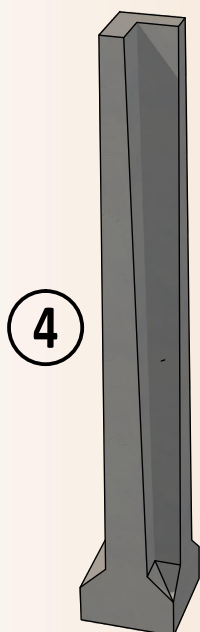


## POUŽITÍ:

Opěrné zdi slouží na narovnání terénních změn, využijí se k výstavbě silážních jam a hnojišť v zemědělství, použijí se k výstavbě skladových boxů sypkých materiálů, nachází dobré uplatnění v dopravních stavbách.

Jsou to prostorové nadzemní prvky tvaru "L" a obráceného "T". Prvky se vyrábí v základní délce 1500 mm. Výška prvku je volitelná od 2500 mm do 5000 mm. Prvky je možno doplnit o typové příslušenství v podobě rohových a koncových prvků s náběhy. V případě požadavků je možno zhotovit atypické prvky délky do 1600 mm.

Výhodou u těchto prvků je dlouhodobá životnost, snadné a rychlé usazení, odolnost a variabilita. Svislé styky mezi prvky mohou být opatřeny zámkem pro zálivku.

## STATICKÉ ZATÍŽENÍ:

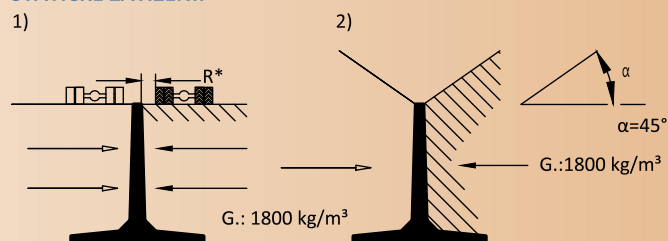


G = objemová hmotnost zásypu

Úhel vnitřního tření  $\alpha = 30^\circ$


HRANA KORUNY PRVKU



SVISLÝ ZÁMEK MEZI PRVKY  
(POUZE NA VYŽÁDÁNÍ)

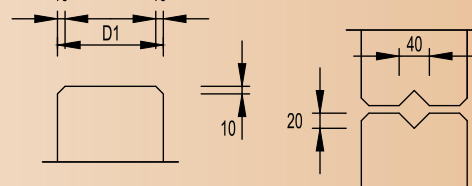

## VÝKRES PRVKU

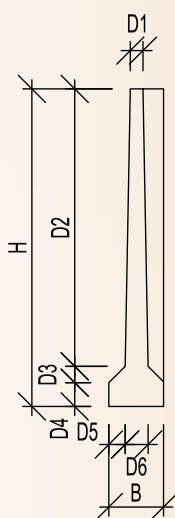

H (mm)	TYP	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	HMOTNOST (kg)
2500	SOZS - L250/R	566	140	2058	180	262	180	216	
3000	SOZS - L300/R	585	140	2558	180	262	180	235	
3500	SOZS - L350/R	603	140	3058	180	262	180	253	
4000	SOZS - L400/R	622	140	3558	180	262	180	272	
4200	SOZS - L420/R	629	140	3758	180	262	180	279	
4500	SOZS - L450/R	640	140	4058	180	262	180	290	
5000	SOZS - L500/R	659	140	4558	180	262	180	309	

PREFA Roudná s.r.o., Roudná 277, 392 01 Soběslav

IČ: 281 43 337, DIČ: CZ 281 43 337

telefon: (+420) 381 520 777, mobil 1: (+420) 601 575 293, mobil 2: (+420) 601 575 294

info@prefaroudna.cz www.prefaroudna.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20137

**PREFA**  
**ROUDNÁ**