


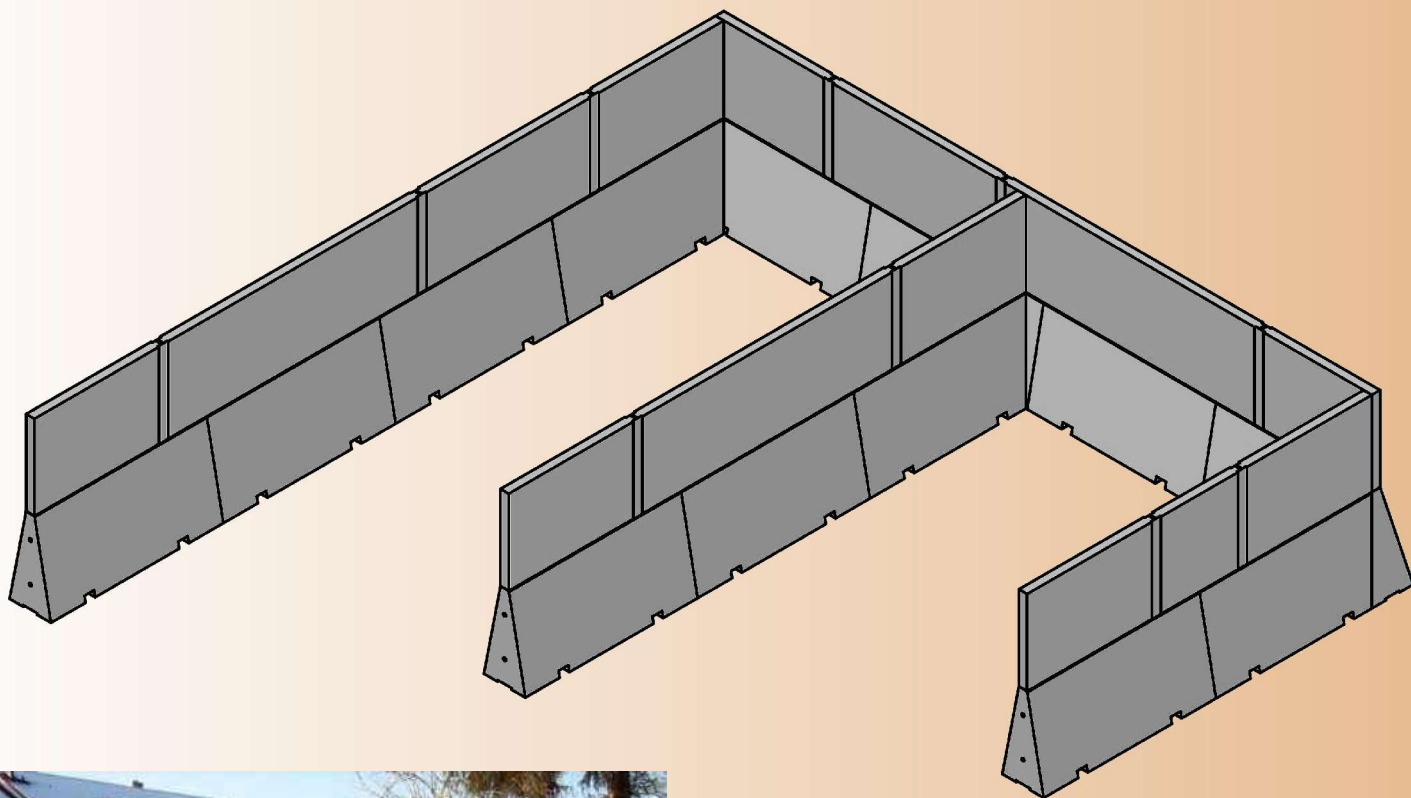

STĚNA DĚLÍCÍ MOBILNÍ

Stěna dělicí mobilní se používá jako proti-povodňové bariéry, ohrady pro sypké materiály, hnojiště, velké užití mají ve třídírnách odpadu.

Velmi snadné a dobré umístění. Prvky se dají převážet pomocí vysokozdvizného vozíku.

Vysoká odolnost, dlouhodobá životnost.

Výška prvků je 1220 mm, šířka prvku tvaru A je 600mm a v koruně prvku 120mm, délka prvků 2500 mm. Šířka desek je 120 mm a délky jsou různé. Délky jsou různé kvůli svázání prvků kvůli lepší stabilitě.



NABÍZÍME:

-PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

VÝROBA:

-STĚNY OPĚRNÉ typ L,T

-ZÁTĚŽOVÝ PANEL


-pro zakrývání silážních žlabů

-SILNIČNÍ PANELY




STĚNA DĚLÍCÍ MOBILNÍ


SD

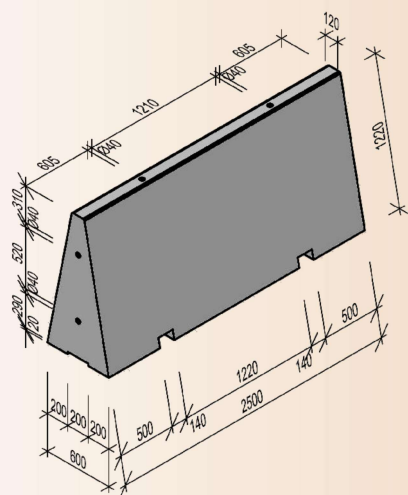


SD-N-1250,2500,3750

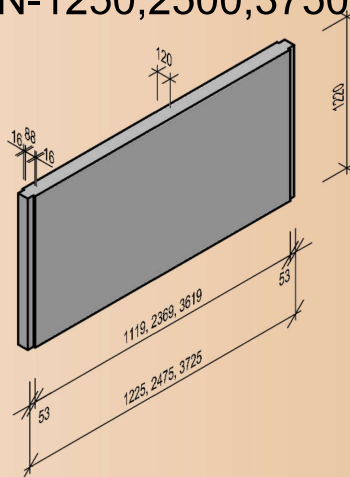

SD-K



SD-R



POPIS:


Stěna dělicí mobilní se používá jako proti povodňové bariéry, ohrady pro sypké materiály, hnojiště, velké užití mají ve třídírnách odpadu.

Velmi snadné a dobré umístění. Prvky se dají převážet pomocí vysokozdvizného vozíku.

Vysoká odolnost, dlouhodobá životnost.

Výška prvků je 1220 mm, šířka prvku tvaru A je 600 mm a v koruně prvku 120 mm, délka prvků 2500 mm. Šířka desek je 120 mm a délky jsou různé. Délky jsou různé kvůli svázání prvků kvůli lepší stabilitě.

SD-N-K-1635, 1875

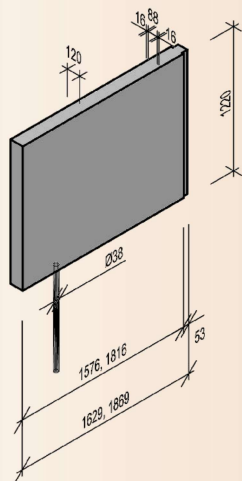

TYP	HMOTNOST (kg)
SD	2680
SD-K	2523
SD-R	2523
SD-N-K-1635	583
SD-N-K-1875	675
SD-N-1250	438
SD-N-2500	892
SD-N-3750	1353